


®gt FIXE EURO Anbauleuchte

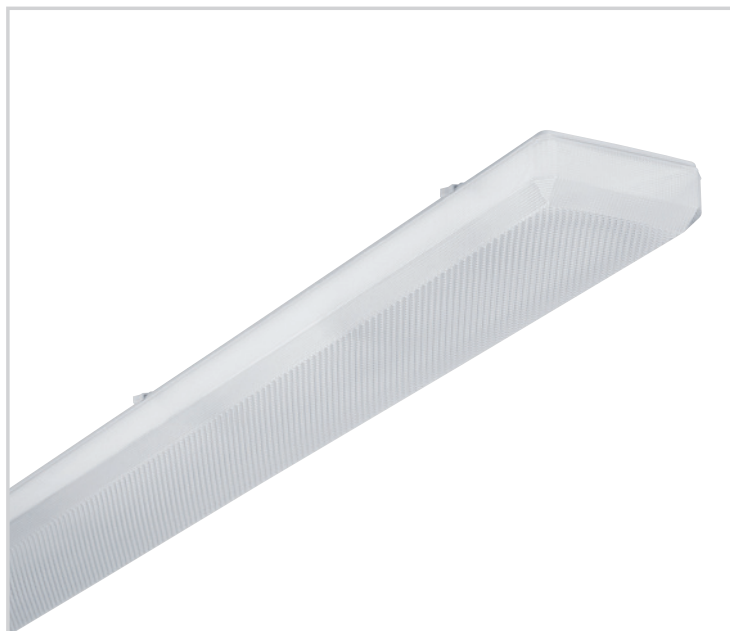

Anwendungsgebiete

GLT FIXE EURO Wannen-Anbauleuchte für 1-2 GLT LED TUBES:

- Für alle industriellen Bereiche wie Produktions-, Logistik- und Lagerhallen
- Parkhäuser, Parkgaragen, Tunnels
- Öffentliche Gebäude, Großmärkte, Umschlagplätze

Produktvorteile

- Wannen-Anbauleuchte für GLT LED TUBES ohne Vorschaltgerät
- Passend für alle Standard LED Leuchtröhren entsprechend EN 62776
- Montage an Wand oder Decke
- Gehäuse aus weiß lackiertem Stahlblech
- Die Abdeckung ist eine opale oder prismatische Wanne aus Acrylglas (PMMA)
- Eingebauter Geräteträger/Reflektor aus Stahlblech weiß
- Riegelverschluss aus Polycarbonat
- 3-polige Anschlussklemme mit Steckkontakt
- Bis zu 80% Energieeinsparung mit GLT TUBES



Artikel-Nr.	Bezeichnung
1700120000000043	GLT FIXE EURO-O Anbauleuchte für 1 x GLT TUBE 1200 mm
1700120400000044	GLT FIXE EURO-P Anbauleuchte für 1 x GLT TUBE 1200 mm
1700120400000043	GLT FIXE EURO-O Anbauleuchte für 2 x GLT TUBE 1200 mm
1700120400000042	GLT FIXE EURO-P Anbauleuchte für 2 x GLT TUBE 1200 mm
1700150400000033	GLT FIXE EURO-O Anbauleuchte für 1 x GLT TUBE 1500 mm
1700150400000035	GLT FIXE EURO-P Anbauleuchte für 1 x GLT TUBE 1500 mm
1700150400000034	GLT FIXE EURO-LINE O Anbauleuchte für 2 x GLT TUBE 1500 mm
1700150400000043	GLT FIXE EURO-LINE P Anbauleuchte für 2 x GLT TUBE 1500 mm



Produktdaten | GLT FIXE EURO Anbauleuchte

Zertifizierung:	CE, Made in Germany		
Schutzklasse:	SK I		
Schutzart:	IP 50		
IK Schutzgrad:	IK02		
Brennbarkeit (UL94):	HB		
Glühdrahtfestigkeit:	PMMA 650°C		
Energieeffizienzklasse:	A-B mit GLT TUBE		
Gewährleistung:	5 Jahre		
Sockel/Fassung:	G13/T8		
Abdeckung:	Wanne aus opal Acrylglas (PMMA)		
Gehäuse:	Stahlblech tiefgezogen, weiß		
Nettogewicht:	1 x GLT TUBE 1200 mm:	1,9 kg	
	2 x GLT TUBE 1200 mm:	2,6 kg	
	1 x GLT TUBE 1500 mm:	1,9 kg	
	2 x GLT TUBE 1500 mm:	2,6 kg	
Abmessung (L x B x H):	1 x GLT TUBE 1200 mm:	1270 x 105	90 mm
	2 x GLT TUBE 1200 mm:	1270 x 190	90 mm
	1 x GLT TUBE 1500 mm:	1570 x 105	90 mm
	2 x GLT TUBE 1500 mm:	1570 x 190	90 mm

Elektrische Daten

Leistung (mit GLT TUBE):	1 x GLT TUBE 1200 mm:	1 x 14 W
	2 x GLT TUBE 1200 mm:	2 x 14 W
	1 x GLT TUBE 1500 mm:	1 x 17 W
	1 x GLT TUBE 1500 mm:	2 x 17 W
Eingangsspannung:	230 Volt	
Betriebsfrequenz:	50 - 60 Hz	
Lebensdauer:	>30 Jahre	

Montage

Montage an Wand oder Decke.
Sicherer und stabiler Halt der Wanne/Abdeckung durch innenliegende Verschlusstechnik.
Riegelverschluss aus Polycarbonat (PC) weiß. 3-polige Anschlussklemme mit Steckkontakt,
Durchschleifen möglich. 2 Kabeleinführungen. Zugelassen für den Einsatz im Innenbereich.

Die Leuchte erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung. Bei Anwendung der Leuchte in chemisch belasteten Umgebungsatmosphären, unter erhöhten Umgebungstemperaturen oder hoher bzw. kondensierender Luftfeuchtigkeit halten Sie bitte Rücksprache mit Ihrem Berater.