




TUBE 145 SP

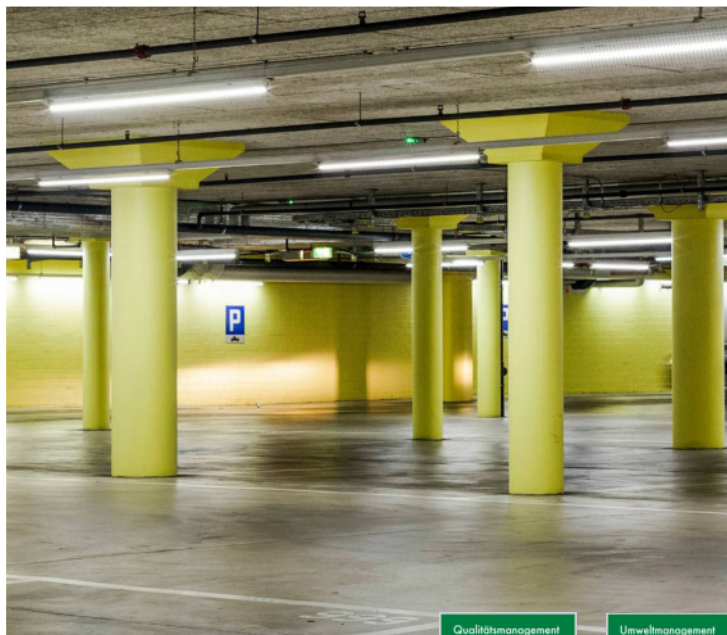

Användningsområden

Den nya GLT LED TUBE Supreme Performance, förstklassig belysning med lägsta energiförbrukning:

- För alla industriområden som produktions-, logistik, lager- och utställningshallar
- Kontor, skolor, hotell
- Offentliga byggnader, parkeringshus, handelsplatser



Produktfördelar GLT TUBE 145 Supreme Performance

Högsta kvalitet och längsta livslängd med maximal energibesparing:

- Dubbelsidig sockelmonterad LED-retrofitlampa för lämpliga armaturer och fixturer enligt internationell standard IEC EN 62776.
- Upp till 80% energibesparing.
- Lägsta koldioxidavtryck på marknaden, minskat koldioxidutsläpp med 75%.
- Lång livslängd >50.000 timmar (L70 = 130.000 timmar).
- Det högpresterande strömförsörjningen och överspänningsskyddet är integrerade i GLT LED TUBE.
- Samsung LEDs.
- CE-konformitet för armaturen bibehålls.
- Omställning som hyra, köp eller leasing möjlig.

Dubbelsidig sockelmonterad LED-retrofitlampa som kan användas som ersättning för en annan typ av lampa som kräver modifiering av armaturen (armatur med HF-don). Här överbryggas ballasten av en behörig elektriker med hjälp av GLT medföljande ombyggnadssats.



Hållbarhet

GLT LED TUBES - resurssnålt och ekonomiskt:

- Miljöproduktdeklaration (EPD) enligt internationella standarder ISO 14025 och EN 15804, LED-lampor för mätning och utvärdering av belysningens energi- och miljöpåverkan. Byggsten för företagets hållbarhetsstrategier.
- Made in Germany - utveckling och produktion uteslutande i Tyskland.
- Alla komponenter är utbyt- och reparerbara.
- GLT återanvändningssystem - vi tar tillbaka dina gamla GLT LED TUBES.



Produktdata | GLT TUBE 145 Supreme Performance


Certifiering: CE, EPD
Fotobiologisk skyddsklass: 0 (ofarlig)
IK skyddsklass: 10 (splitterfria)
Omgivningstemperatur: -40°C till +70°C
Tändcyklar: >1.000.000
Garanti: 5 år
Sockel/Fattning: G5/T5
Kåpa: Milky, Diffuse, Clear
Längd: 145 cm
Nettovikt: 412 g
Dimensioner: 146,3 cm x 2,8 cm Ø

Ljusegenskaper


Spridningsvinkel: 90°, 120°, 150°
Ljusflöde (Lumen): 3.250 lm - 3.550 lm
Färgtemperatur: 3.000K, 3.500K, 4.000K, 5.000K
Färgåtergivning: Ra 92 - Ra 94
L70 (70% ljusintensitet): L70 = 130.000 timmar

Elektronisk data


Spänning: 230 Volt
AC/DC-kompatibel: 185 - 265 V
Förbrukning: 17 W
Strömförsörjning: Integrera högpresterande strömförsörjning
Frekvens: 50 - 60 Hz
Livslängd: >50.000 timmar
Effektfaktor: >95
Energiförbrukning: 16,8 kWh/1.000 h

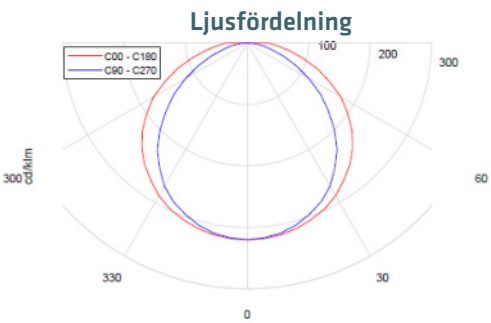


Ljusspektrum 3.000K




Ljusspektrum 3.500K



Ljusspektrum 4.000K



Ljusspektrum 5.000K



Alla artikelnummer finns tillgängliga med justerbar ändsockel 0° till 90°.
De tekniska specifikationerna förblir oförändrade.

Artikelnummer	Beteckning	Kåpa	Färgtemperatur	Ljusflöde	EPREL-Nr.	Energi-effektivitetsklass
1001140230204001	GLT TUBE 145 M 3K SP	Milky 120°	3.000K	3.450 lm	2019385	AIG A
1001140235204001	GLT TUBE 145 M 3,5K SP	Milky 120°	3.500K	3.500 lm	2019394	AIG A
1001140240204001	GLT TUBE 145 M 4K SP	Milky 120°	4.000K	3.550 lm	2019401	AIG A
1001140250204001	GLT TUBE 145 M 5K SP	Milky 120°	5.000K	3.550 lm	2019407	AIG A
1001140530204003	GLT TUBE 145 D 3K SP	Diffuse 150°	3.000K	3.250 lm	2019453	AIG A
1001140535204003	GLT TUBE 145 D 3,5K SP	Diffuse 150°	3.500K	3.300 lm	2019462	AIG A
1001140540204003	GLT TUBE 145 D 4K SP	Diffuse 150°	4.000K	3.350 lm	2019469	AIG A
1001140550204003	GLT TUBE 145 D 5K SP	Diffuse 150°	5.000K	3.400 lm	2019476	AIG A
1001140140204001	GLT TUBE 145 C 4K SP	Clear 90°	4.000K	3.550 lm	2019482	AIG A
1001140150204001	GLT TUBE 145 C 5K SP	Clear 90°	5.000K	3.550 lm	2019488	AIG A

GLT TUBE uppfyller de grundläggande kraven i tillämpliga EU-direktiv och produktsäkerhetslagen och är CE-märkt och EPD. Kontakta din rådgivare vid användning av armaturen i kemiskt förorenade omgivande atmosfärer, under ökade omgivningstemperaturer eller hög eller kondenserande luftfuktighet.