
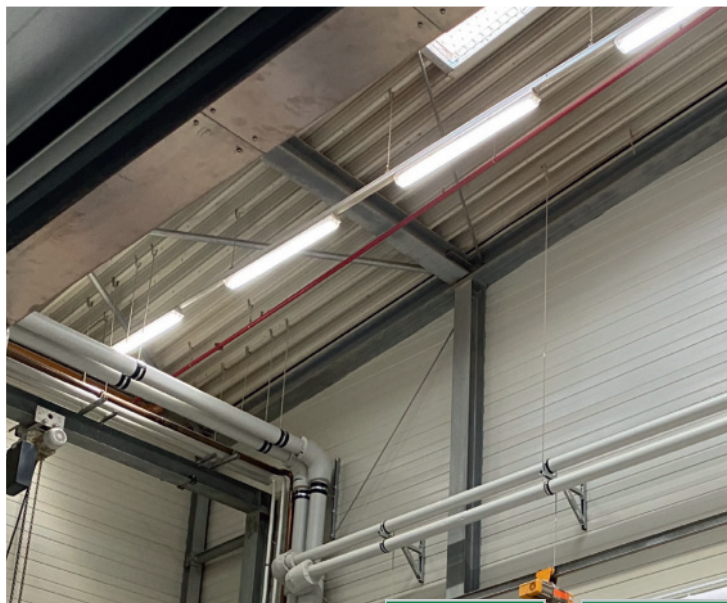


®gtl FIXE TRA Tragschienensystem

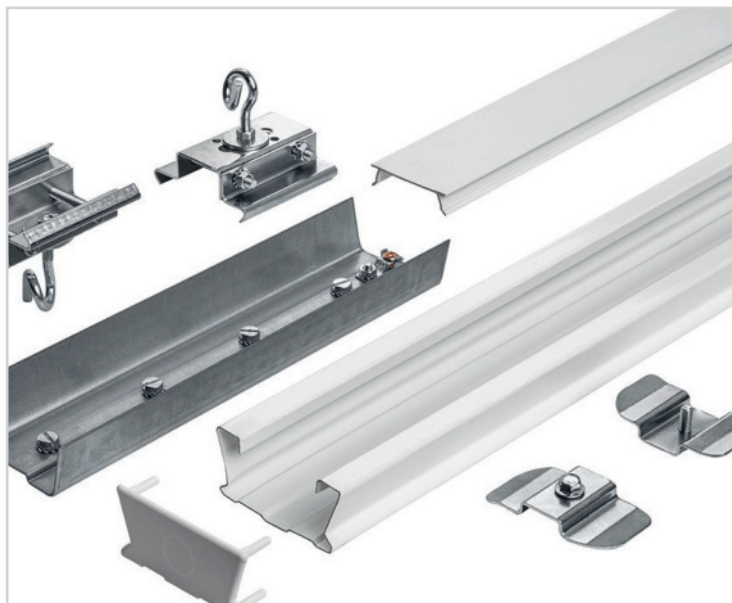

Anwendungsgebiete

GLT FIXE Tragschienensystem für GLT FIXE Feuchtraum-Wannenleuchten mit 1-2 LED Leuchtröhren:

- Für alle industriellen Bereiche wie Messe-, Produktions-, Logistik- und Lagerhallen
- Büros, Schulen, Hotels
- Parkhäuser, Parkgaragen,
- Öffentliche Gebäude, Großmärkte



Produktvorteile

Höchste Qualität bei maximaler Stromersparnis:

- Tragschienensystem für GLT FIXE LZF Feuchtraum-Wannenleuchten mit GLT TUBES ohne Vorschaltgerät
- Flexible Lichtbandlängen mit frei wählbaren Abständen
- Profiliertes Stahlblech, verzinkt, außen weiß lackiert
- Geringe Aufbauhöhe
- Einfache Pendelmontage an Seilen oder Ketten
- Individuelle Kabelführung im Tragschienenprofil
- Bis zu 80% Energieeinsparung mit GLT TUBES
- Lebensdauer >30 Jahre



Artikel-Nr.	Bezeichnung
1701300000000122	GLT FIXE TRA Tragschiene 58/2
1701450000000133	GLT FIXE TRA Tragschiene 58/3
1700000000000100	GLT FIXE TRA Schienen-Aufhänger
1701000000000102	GLT FIXE TRA Schienen-Enddeckel
1701150000000111	GLT FIXE TRA Schienen-Verbinder
1701150000000210	GLT FIXE TRA Leuchten-Befestiger
1701000000000103	GLT FIXE TRA Blindabdeckung 58/1 1538
1700300000000000	GLT FIXE TRX Knotenkette 30 m
1700000000000000	GLT FIXE TRX Kettenaufhänger



Produktdaten | GLT FIXE TRA Tragschienensystem

Zertifizierung: CE, Made in Germany
Schutzklasse: IP 65 mit GLT FIXE LZP Feuchtraum-Wannenleuchten
Umgebungstemperatur: -40°C bis zu +70°C
Energieeffizienzklasse: A - B mit GLT TUBE
Gewährleistung: 5 Jahre

Sockel/Fassung: G13/T8
Abdeckung: ohne
Material: Tragschienen und Grundplatten aus
Stahlformblech, verzinkt, außen weiß lackiert

Nettogewicht: TRA 58/2: 2,2 kg
TRA 58/3: 3,4 kg

Abmessung (L x B x H): TRA 58/2: 3065 x 65 x 30
TRA 58/3: 4595 x 65 x 30

Verpackungseinheit: 1 Stück

Elektrische Daten

Eingangsspannung: 230 Volt
Betriebsfrequenz: 50 - 60 Hz
Lebensdauer: >30 Jahre

Montage Anbau- oder Pendelmontage an Seilen oder Ketten. Die einzelnen Schienen können mit dem TRA Schienen-Verbinder völlig unkompliziert, schnell und werkzeuglos montiert werden.



Decke/Klammer

Zubehör



Blindabdeckung



Schienen-Verbinder



Knotenkette 30 m



Leuchten-Befestiger



Schienen-Aufhänger



Schienen-Enddeckel

Die Leuchte erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung. Bei Anwendung der Leuchte in chemisch belasteten Umgebungsatmosphären, unter erhöhten Umgebungstemperaturen oder hoher bzw. kondensierender Luftfeuchtigkeit halten Sie bitte Rücksprache mit Ihrem Berater.