



FIXE TRA Skensystem



Användningsområden

GLT FIXE skensystem för GLT FIXE LZP fuktsäker armatur för 1-2 LED-lysrör:

- För alla industriområden som utställnings-, produktions-, logistik- och lagerhallar
- Kontor, skolor, hotell
- Parkeringsgarage
- Offentliga byggnader, grossistmarknader

Produktfördelar

Högsta kvalitet med maximal energibesparing:

- Skensystem för GLT FIXE LZP fuktsäker armatur med GLT-lysrör utan drivdon
- Flexibla längder med fritt valbara avstånd
- Profilerad stålplåt, galvaniserad, vitmålad på utsidan
- Enkel hängande montering på kablar eller kedjor
- Individuell kabeldragning i kanalprofilen
- Upp till 80 % energibesparingar med GLT-lysrör
- Livslängd >30 år



Artikel-Nr.	Beteckning
1701300000000122	GLT FIXE TRA DIN-skena - första del 58/2
1701450000000133	GLT FIXE TRA DIN-skena - första del 58/3
1700000000000100	GLT FIXE TRA Skenupphängare
1701000000000102	GLT FIXE TRA Skenändskydd
1701150000000111	GLT FIXE TRA Skenförbindelse
1701150000000210	GLT FIXE TRA Armaturbefästning
1701000000000103	GLT FIXE TRA Blind Lock 58/1 1538
1700300000000000	GLT FIXE TRX Kedja 30 m
1700000000000000	GLT FIXE TRX Kedjehängare



Produktdata | GLT FIXE TRA Skensystem

Certifiering:	CE, Made in Germany
Skyddsklass:	IP 65 med GLT FIXE LZP fuktsäker armatur
Omgivningstemperatur:	-40°C till +70°C
Energieffektivitetsklass:	A - B med GLT TUBE
Garanti:	5 år

Sockel/Fattning: G13/T8

Drivdon: Utan

Material: Skensystem och bottenplattor av formad stålplåt, vitmålad på utsidan

Nettovikt: TRA 58/2: 2,2 kg
TRA 58/3: 3,4 kg

Dimensioner (L x B x H): TRA 58/2: 3065 x 65 x 30
TRA 58/3: 4595 x 65 x 30

Förpackningsenhet: 1 styck

Elektronisk data

Spänning: 230 Volt
Frekvens: 50 - 60 Hz
Livslängd: >30 år


Montage

Fästning eller montering av pendeln på kabel eller kedjor. De enskilda skenorna kan monteras enkelt, snabbt och utan verktyg med hjälp av TRA-skenaanslutning.



Klämmor

Tillbehör

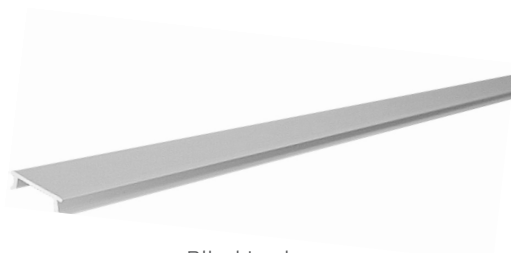

Blind Lock



Skenförbindelse



Kedja 30 m



Armaturbefästning



Skenupphängare



Skenändskydd

Armaturen uppfyller de grundläggande kraven i tillämpliga EU-direktiv och produktsäkerhetslagen och är CE-märkt. Kontakta din rådgivare vid användning av armaturen i kemiskt förorenade omgivande atmosfärer, under ökade omgivningstemperaturer eller hög eller kondenserande luftfuktighet.