

glT® FIXE LZP Armatur



Användningsområden

GLT FIXE fuktsäker armatur för 1-2 GLT LED-lysrör:

- För alla industriområden som produktions-, logistik- och lagerhallar
- Parkeringsgarage, tunnlar
- Offentliga byggnader, grossistmarknader

Produktfördelar

Högsta kvalitet med maximal energibesparing:

- Fuktsäker armatur för LED-lysrör utan drivdon
- Lämplig för alla standard LED-lysrör enligt EN 62776
- Verktygsfri och snabb montering
- Kåpa av glasfiberförstärkt polyester, ljusgrå, brandskyddad
- Skyddet är ett kar av UV-stabiliserat polykarbonat (PC)
- Kemiskt beständiga förslutningar
- Glidbara fästklämmor (+/- 60 mm) ingår i leveransen
- Upp till 80% energibesparing med GLT LED TUBES
- Livslängd >30 år
- Made in Germany



Artikelnummer	Beteckning
1700060400000025	GLT FIXE LZP Armatur för 1 x GLT LED TUBE 600 mm
1700060400000026	GLT FIXE LZP Armatur för 2 x GLT LED TUBE 600 mm
1700120400000030	GLT FIXE LZP Armatur för 1 x GLT LED TUBE 1200 mm
1700120400000040	GLT FIXE LZP Armatur för 2 x GLT LED TUBE 1200 mm
1700150400000030	GLT FIXE LZP Armatur för 1 x GLT LED TUBE 1500 mm
1700150400000040	GLT FIXE LZP Armatur för 2 x GLT LED TUBE 1500 mm
1700300000000000	GLT FIXE Kedja 30 m



Produktdata | GLT FIXE LZP Armatur

Certifiering:	CE, Made in Germany, Certifierad för livsmedelssektorn (HACCP)
D-Märkning:	ja
Skyddsklass:	IP 66
IK Grad av skydd:	IK07
Brännbarhet (UL94):	HB
Motstånd mot glödtråd:	PC 850°C
Energieffektivitetsklass:	A - B med GLT LED TUBE
Garanti:	5 år
Sockel/Fattning:	G13/T8
Kåpa:	UV-stabiliserat polykarbonat (PC)
Hölje:	glasfiberförstärkt polyester, ljusgrå, brandskyddad

Nettovikt:	1 x GLT LED TUBE	2 x GLT LED TUBE
	GLT LED TUBE 600 mm: 1,8 kg GLT LED TUBE 1200 mm: 2,4 kg GLT LED TUBE 1500 mm: 2,6 kg	GLT LED TUBE 600 mm: 2,4 kg GLT LED TUBE 1200 mm: 3,9 kg GLT LED TUBE 1500 mm: 5,4 kg
Dimensioner (L x B x H):	1 x GLT LED TUBE	2 x GLT LED TUBE
	GLT LED TUBE 600 mm: 661x115x100 mm GLT LED TUBE 1200 mm: 1265x115x100 mm GLT LED TUBE 1500 mm: 1565x115x100 mm	GLT LED TUBE mm: 661x175x100 mm GLT LED TUBE 1200 mm: 1265x175x100 mm GLT LED TUBE 1500 mm: 1565x175x100 mm


Elektronisk data

Förbrukning (med GLT LED TUBE):	1 x GLT LED TUBE	2 x GLT LED TUBE
	GLT LED TUBE 600 mm: 7 W GLT LED TUBE 1200 mm: 14 W GLT LED TUBE 1500 mm: 17 W	GLT LED TUBE 600 mm: 2 x 7 W GLT LED TUBE 1200 mm: 2 x 14 W GLT LED TUBE 1500 mm: 2 x 17 W

Spänning:	230 Volt
Frekvens:	50 - 60 Hz
Livslängd:	>30 år

Montering

Enkel fästning med multifunktionella snabbmonteringsfästen i rostfritt stål. Variabelt förskjutningsområde på 60 mm. Godkänd för användning i inomhus- eller täckta utomhusområden. Lämplig för montering på vägg, tak med monteringssskena eller pendel. Anslutning av mekaniska och elektriska komponenter utan verktyg.

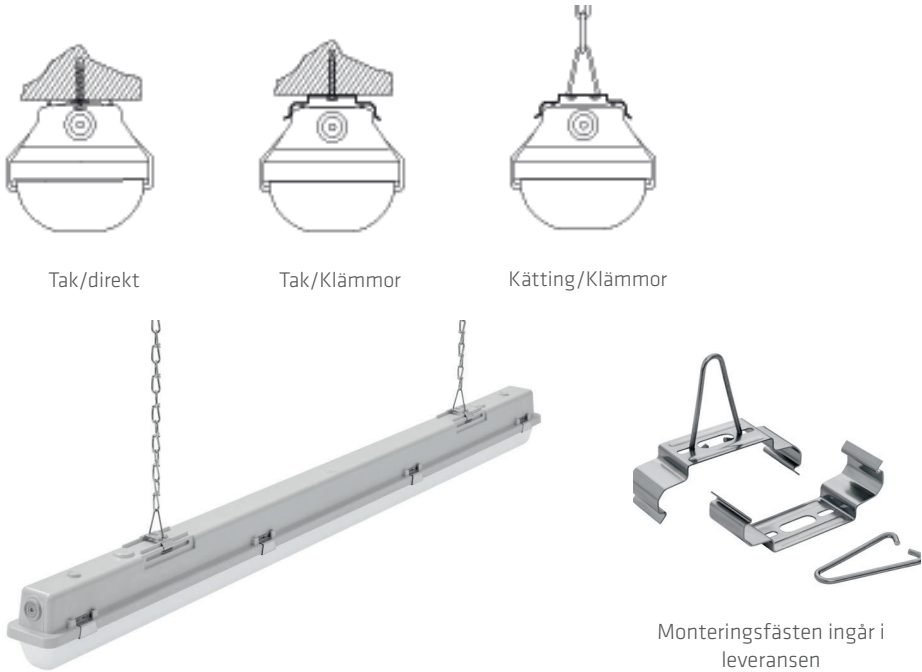

Armaturen uppfyller de grundläggande kraven i tillämpliga EU-direktiv och produktsäkerhetslagen och är CE-märkt. Kontakta din rådgivare vid användning av armaturen i kemiskt förorenade omgivande atmosfärer, under ökade omgivningstemperaturer eller hög eller kondenserande luftfuktighet.