



TUBE 75 ++



Användningsområden

Kvalitativa GLT LED-LYSRÖR Made in Germany, återvinningsbara upp till 90%:

- För alla industriområden som produktions-, logistik, lager- och utställningshallar
- Kontor, skolor, hotell
- Offentliga byggnader, parkeringshus, handelsplatser

Produktfördelar GLT TUBE 75++

Högsta kvalitet med maximal energibesparing:

- Dubbelsidig sockelmonterad LED-retrofitlampa för lämpliga armaturer och fixturer enligt internationell standard IEC EN 62776.
- Upp till 80% energibesparing.
- Lägsta koldioxidavtryck på marknaden, minskat koldioxidutsläpp med 75%.
- Lång livslängd >50.000 timmar (L70 = 130.000 timmar).
- Det högpresterande strömförsörjningen och överspänningsskyddet är integrerade i GLT LED TUBE.
- Samsung LEDs.
- CE-konformitet för armaturen bibehålls.
- Omställning som hyra, köp eller leasing möjlig.

Dubbelsidig sockelmonterad LED-retrofitlampa som kan användas som ersättning för dubbelsidigt sockelmonterade lysrörlampor utan att kräva någon inre modifiering av armaturen (KVG/VVG-armatur).

Dubbelsidig sockelmonterad LED-retrofitlampa som kan användas som ersättning för en annan typ av lampa som kräver modifiering av armaturen (armatur med HF-don). Här överbryggas ballasten av en behörig elektriker med hjälp av GLT medföljande ombyggnadssats.

Hållbarhet

GLT LED TUBES - resurssnålt och ekonomiskt:

- Miljöproduktdeklaration (EPD) enligt internationella standarder ISO 14025 och EN 15804, LED-lampor för mätning och utvärdering av belysningens energi- och miljöpåverkan. Byggsten för företagets hållbarhetsstrategier.
- Made in Germany - utveckling och produktion uteslutande i Tyskland.
- Alla komponenter är utbyt- och reparerbara.
- GLT återanvändningssystem - vi tar tillbaka dina gamla GLT LED TUBES.



Produktdata | GLT TUBE 75++

Certifiering:CE, ENEC 05 DEKRA, EPD

Fotobiologisk skyddsklass:0 (ofarlig)

IK skyddsklass:10 (splitterfria)

Omgivningstemperatur:-40°C till +70°C

Tändcyklar:>1.000.000

Garanti:5 år

Sockel/Fattning:G13/T8

Kåpa:Milky, Diffuse, Clear

Längd:75 cm

Nettovikt:238 g

Dimensioner:75,5 cm x 2,8 cm Ø

Ljusegenskaper

Spridningsvinkel:90°, 120°, 150°

Ljusflöde (Lumen):1.300 lm - 2.000 lm

Färgtemperatur:3.000K, 4.000K, 5.000K

Färgåtergivning:Ra 92 - Ra 94

L70 (70% ljusintensitet):L70 = 130.000 timmar

Elektronisk data

Spänning:230 Volt

AC/DC-kompatibel:185 - 265 V

Förbrukning:12 W

Strömförsörjning:Integrera högpresterande strömförsörjning

Frekvens:50 - 60 Hz


Livslängd:>50.000 timmar

Effektfaktor:>95


Energiförbrukning:12,0 kWh/1.000 h

Alla artikelnummer finns tillgängliga med justerbar ändsockel 0° till 90°. De tekniska specifikationerna förblir oförändrade.


Ljusfördelning

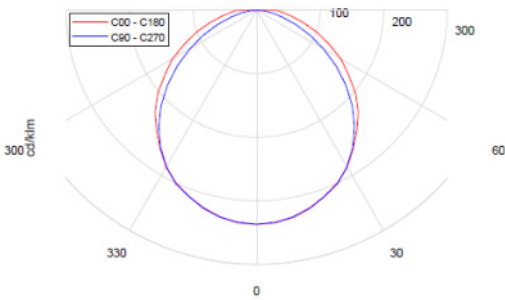


Ljusspektrum 3.000K



Ljusspektrum 4.000K



Ljusspektrum 5.000K



Artikelnummer	Beteckning	Kåpa	Färgtemperatur	Ljusflöde	EPREL-Nr.	Energi-effektivitetsklass
1001750230202003	GLT TUBE 75 M 3K+	Milky 120°	3.000K	1.400 lm		AIGD
1001750240203003	GLT TUBE 75 M 4K++	Milky 120°	4.000K	2.000 lm	1386679	AIGB
1001750250203003	GLT TUBE 75 M 5K++	Milky 120°	5.000K	2.000 lm	1386633	AIGB
1001750530202003	GLT TUBE 75 D 3K+	Diffuse 150°	3.000K	1.300 lm		AIGE
1001750540203003	GLT TUBE 75 D 4K++	Diffuse 150°	4.000K	1.900 lm	1987997	AIGB
1001750550203003	GLT TUBE 75 D 5K++	Diffuse 150°	5.000K	1.900 lm	2062252	AIGB
1001750150203003	GLT TUBE 75 C 5K++	Clear 90°	5.000K	2.000 lm	1988048	AIGB

GLT TUBE uppfyller de grundläggande kraven i tillämpliga EU-direktiv och produktsäkerhetslagen och är CE-märkt, ENEC 05 DEKRA och EPD. Kontakta din rådgivare vid användning av armaturen i kemiskt förorenade omgivande atmosfärer, under ökade omgivningstemperaturer eller hög eller kondenserande luftfuktighet.