



FIXE LZP Feuchtraum-Wannenleuchte



Anwendungsgebiete

GLT FIXE Feuchtraum-Wannenleuchte für 1-2 GLT LED TUBES:

- Für alle industriellen Bereiche wie Produktions-, Logistik- und Lagerhallen
- Parkhäuser, Parkgaragen, Tunnels
- Öffentliche Gebäude, Großmärkte, Umschlagplätze

Produktvorteile

Höchste Qualität bei maximaler Stromersparnis:

- Feuchtraum-Wannenleuchte für GLT LED TUBES ohne Vorschaltgerät
- Passend für alle Standard LED Leuchtröhren entsprechend EN 62776
- Werkzeuglose und schnelle Montage
- Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester, hellgrau, schwer entflammbar
- Die Abdeckung ist eine Wanne aus UV-stabilisiertem Polycarbonat (PC)
- Chemisch resistente mehrteilige Edelstahl-Verschlüsse
- Verschiebbare Befestigungsklammern (+/-60 mm) im Lieferumfang enthalten
- Bis zu 80% Energieeinsparung mit GLT LED TUBES
- Lebensdauer >30 Jahre
- Made in Germany



Artikel-Nr.	Bezeichnung
1700060400000025	GLT FIXE LZP Feuchtraum-Wannenleuchte für 1 x GLT LED TUBE 600 mm
1700060400000026	GLT FIXE LZP Feuchtraum-Wannenleuchte für 2 x GLT LED TUBE 600 mm
1700120400000030	GLT FIXE LZP Feuchtraum-Wannenleuchte für 1 x GLT LED TUBE 1200 mm
1700120400000040	GLT FIXE LZP Feuchtraum-Wannenleuchte für 2 x GLT LED TUBE 1200 mm
1700150400000030	GLT FIXE LZP Feuchtraum-Wannenleuchte für 1 x GLT LED TUBE 1500 mm
1700150400000040	GLT FIXE LZP Feuchtraum-Wannenleuchte für 2 x GLT LED TUBE 1500 mm
1700300000000000	GLT FIXE Knotenkette 30 m



Produktdaten | GLT FIXE LZP Feuchtraum-Wannenleuchte

Zertifizierung:	CE, Made in Germany, Zertifiziert für den Lebensmittelbereich (HACCP)
D-Kennzeichnung:	ja
Schutzart:	IP 66
IK Schutzgrad:	IK07
Brennbarkeit (UL94):	HB
Glühdrahtfestigkeit:	PC 850°C
Energieeffizienzklasse:	A - B mit GLT LED Tube
Gewährleistung:	5 Jahre
Sockel/Fassung:	G13/T8
Abdeckung:	Wanne aus UV-stabilisiertem Polycarbonat (PC)
Gehäuse:	Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester, hellgrau, schwer entflammbar


Nettogewicht:	1 x GLT LED TUBE	2 x GLT LED TUBE
	GLT LED TUBE 600 mm: 1,8 kg GLT LED TUBE 1200 mm: 2,4 kg GLT LED TUBE 1500 mm: 2,6 kg	GLT LED TUBE 600 mm: 2,4 kg GLT LED TUBE 1200 mm: 3,9 kg GLT LED TUBE 1500 mm: 5,4 kg
Abmessung (L x B x H):	1 x GLT LED TUBE	2 x GLT LED TUBE
	GLT LED TUBE 600 mm: 661x115x100 mm GLT LED TUBE 1200 mm: 1265x115x100 mm GLT LED TUBE 1500 mm: 1565x115x100 mm	GLT LED TUBE 600 mm: 661x175x100 mm GLT LED TUBE 1200 mm: 1265x175x100 mm GLT LED TUBE 1500 mm: 1565x175x100 mm

Elektrische Daten

Leistung (mit GLT LED TUBE):	1 x GLT LED TUBE	2 x GLT LED TUBE
	GLT LED TUBE 600 mm: 7 W GLT LED TUBE 1200 mm: 14 W GLT LED TUBE 1500 mm: 17 W	GLT LED TUBE 600 mm: 2 x 7 W GLT LED TUBE 1200 mm: 2 x 14 W GLT LED TUBE 1500 mm: 2 x 17 W
Eingangsspannung:	230 Volt	
Betriebsfrequenz:	50 - 60 Hz	
Lebensdauer:	>30 Jahre	

Montage

Einfache Befestigung mit multifunktionalen Schnellmontage-Befestigungsklammern aus Edelstahl. Variabler Verschiebebereich um 60 mm. Zugelassen für den Einsatz in Innenbereichen oder überdachten Außenbereichen. Geeignet für die Montage an Wand, Decke, Tragschiene oder gependelt. Anschluss der mechanischen und elektrischen Bauteile ohne Werkzeug. 3-polige Anschlussklemme mit Schraubkontakt.

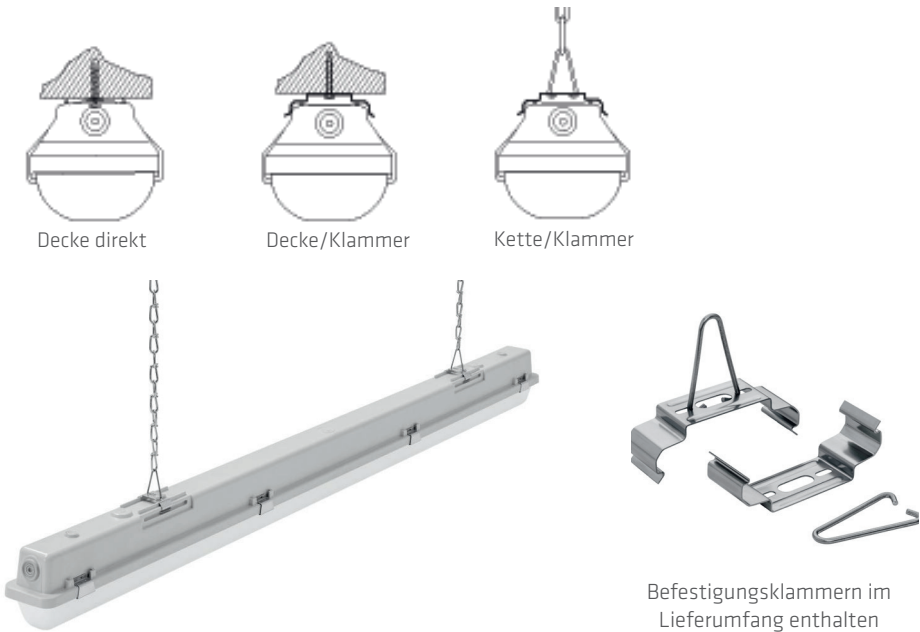

Befestigungsklammern im Lieferumfang enthalten

Die Leuchte erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung. Bei Anwendung der Leuchte in chemisch belasteten Umgebungsatmosphären, unter erhöhten Umgebungstemperaturen oder hoher bzw. kondensierender Luftfeuchtigkeit halten Sie bitte Rücksprache mit Ihrem Berater.