



HIGH BAY BEAM LITE 145



Användningsområden

Högpresterande strålkastare för alla industriella användningsområden som t ex:

- Produktions-, industri- och logistikhallar
- Partihandel, mässor, kyl- och fryshus
- Parkerings- och rangerplatser

Produktfördelar

Mycket energisnål och perfekt design - GLT HIGH BAY BEAM LITE 145 erbjuder kraftfullt och effektivt ljus:

- Modulär övergripande design med utbytbara huvudkomponenter
- Energieffektiv högpresterande strömförsörjning
- Tryckkompensationsmembran mot kondens
- Armatur av pressgjuten aluminium, pulverlackerad
- Hållbart och starkt LED-ljuskärl
- Slagtålig högpresterande optik i linjär teknologi för reduktion av ströljus
- Energibesparingar på upp till 80 %
- ENEC-Certifiering



Artikelnummer	Beteckning	Spridningsvinkel	Färgtemperatur	Ljusflöde
1704145040006031	GLT High Bay Beam Lite 145 4K 60°	60°	4.000K	24.650 lm
1704145050006031	GLT High Bay Beam Lite 145 5K 60°	60°	5.000K	24.650 lm
1704145040001031	GLT High Bay Beam Lite 145 4K 90°	90°	4.000K	24.650 lm
1704145050001031	GLT High Bay Beam Lite 145 5K 90°	90°	5.000K	24.650 lm



Produktdata I GLT HIGH BAY BEAM LITE 145

Certifiering: CE, ENEC

Fotobiologisk säkerhet
(IEC/TR 62778): 1 (ofarlig)

Skyddsklass (EN 60529): IP 65
Nivå för slagmotstånd: IK08

Elektrisk skyddsklass (EN 61140): I

Omgivningstemperatur: -40°C till +50°C
Energieffektivitetsklass: B
Garanti: 5 år

Material armatur: Pressgjuten aluminium
Material optik: Stöttåligt polykarbonat (PC)

Dimensioner: $\varnothing$ 386,5 x 227 mm
Nettovikt: 5.100 g (inkl. driver)

Ljusegenskaper

Spridningsvinkel: 60° smal, 90° bred
Ljuseffekt: ca 170 lm/W
Ljusflöde (Lumen): 24.650 lm

Färgtemperatur: 4.000K, 5.000K
Färgåtergivning: Ra > 80
L70 (70% ljusintensitet): ca 100.000 h

Elektronisk data

Ingångsspänning: 90 V - 240 V
Strömförsörjning: 145 W

Startström max: 110 A
Startström standard: 0,63 A

Frekvens: 50 - 60 Hz
Effektfaktor: > 95


Dimmfunktion: ingen
Nödljus: optionalt

Montering som standard: Takfäste med justeringsområde -45 till +45 grader
Hängande upphängning via monteringsögla på takfästet.


Montering som tillval: Väggfäste med inställningsområde 0-90 grader.

Installation: 40 cm lång anslutningskabel med fria ändar ingår, 3 polig.
Typ av matarkabel: H07RN-F 3G1. Ingång för matarkabel: kabelgenomföring.


Ljusfördelning 60°

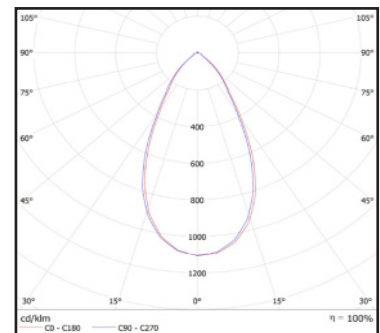


Ljusfördelning 90°

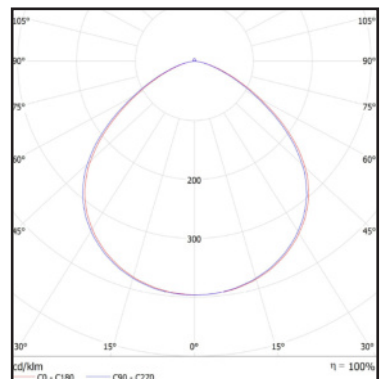

Ljusspektrum 4.000K

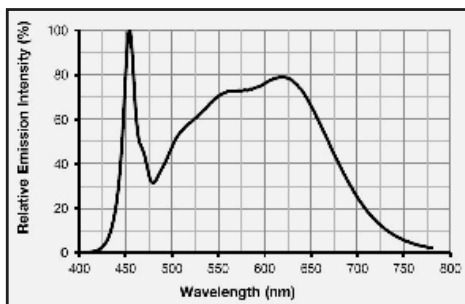

Ljusspektrum 5.000K

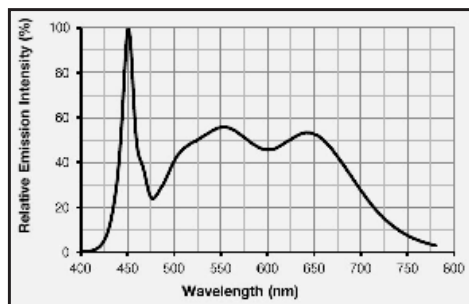

GLT High Bay uppfyller de grundläggande kraven i tillämpliga EU-direktiv och produktsäkerhetslagen och är CE-märkt och ENEC. Kontakta din rådgivare vid användning av armaturen i kemiskt förorenade omgivande atmosfärer, under ökade omgivningstemperaturer eller hög eller kondenserande luftfuktighet.