



# FIXE TRA Skensystem



## Användningsområden

GLT FIXE skensystem för GLT FIXE LZF fuktsäker armatur för 1-2 LED-lysrör:

- För alla industriområden som utställnings-, produktions-, logistik- och lagerhallar
- Kontor, skolor, hotell
- Parkeringsgarage
- Offentliga byggnader, grossistmarknader

## Produktfördelar

Högsta kvalitet med maximal energibesparing:

- Skensystem för GLT FIXE LZF fuktsäker armatur med GLT-lysrör utan drivdon
- Flexibla längder med fritt valbara avstånd
- Profilerad stålplåt, galvaniserad, vitmålad på utsidan
- Enkel hängande montering på kablar eller kedjor
- Individuell kabeldragning i kanalprofilen
- Upp till 80 % energibesparingar med GLT-lysrör
- Livslängd >30 år



| Artikel-Nr.      | Beteckning                               |
|------------------|------------------------------------------|
| 1701300000000122 | GLT FIXE TRA DIN-skena - första del 58/2 |
| 1701450000000133 | GLT FIXE TRA DIN-skena - första del 58/3 |
| 1700000000000100 | GLT FIXE TRA Skenupphängare              |
| 1701000000000102 | GLT FIXE TRA Skenändskydd                |
| 1701150000000111 | GLT FIXE TRA Skenförbindelse             |
| 1701150000000210 | GLT FIXE TRA Armaturbefästning           |
| 1701000000000103 | GLT FIXE TRA Blind Lock 58/1 1538        |
| 1700300000000000 | GLT FIXE TRX Kedja 30 m                  |
| 1700000000000000 | GLT FIXE TRX Kedjehängare                |



Produktdata | GLT FIXE TRA Skensystem

|                           |                                          |
|---------------------------|------------------------------------------|
| Certifiering:             | CE, Made in Germany                      |
| Skyddsklass:              | IP 65 med GLT FIXE LZP fuktsäker armatur |
| Omgivningstemperatur:     | -40°C till +70°C                         |
| Energieffektivitetsklass: | A - B med GLT TUBE                       |
| Garanti:                  | 5 år                                     |

Sockel/Fattning: G13/T8

Drivdon: Utan

Material: Skensystem och bottenplattor av formad stålplåt, vitmålad på utsidan

|            |           |        |
|------------|-----------|--------|
| Nettovikt: | TRA 58/2: | 2,2 kg |
|            | TRA 58/3: | 3,4 kg |

|                          |           |                |
|--------------------------|-----------|----------------|
| Dimensioner (L x B x H): | TRA 58/2: | 3065 x 65 x 30 |
|                          | TRA 58/3: | 4595 x 65 x 30 |

Förpackningsenhet: 1 styck

Elektronisk data


|            |            |
|------------|------------|
| Spänning:  | 230 Volt   |
| Frekvens:  | 50 - 60 Hz |
| Livslängd: | >30 år     |

**Montage** Fästning eller montering av pendeln på kabel eller kedjor. De enskilda skenorna kan monteras enkelt, snabbt och utan verktyg med hjälp av TRA-skenaanslutning.



Klämmor

Tillbehör

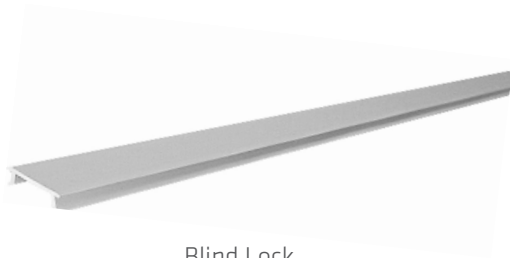

Blind Lock



Skenförbindelse



Kedja 30 m



Armaturbefästning



Skenupphängare



Skenändskydd

Armaturen uppfyller de grundläggande kraven i tillämpliga EU-direktiv och produktsäkerhetslagen och är CE-märkt. Kontakta din rådgivare vid användning av armaturen i kemiskt förorenade omgivande atmosfärer, under ökade omgivningstemperaturer eller hög eller kondenserande luftfuktighet.