



High Bay Ecoline Strassenleuchte



Anwendungsgebiete

Innovative LED-Außenleuchte für beste Sicht und Sichtbarkeit auf dem Betriebsgelände:

- Für alle industriellen Bereiche wie Parkplätze, Innenhöfe und Wegebeleuchtung
- Industriegebäude und Laderampen

Produktvorteile

Höchste Qualität bei maximaler Stromersparnis:

- Bis zu 80% Energieersparnis
- Lange Lebensdauer > 50.000 Stunden
- Für Masten mit Durchmesser bis max. 60 mm
- AstroDIM-Funktion für zusätzliche Energieeinsparung bei Dämmerung
- Einstellbarer Neigungswinkel
- Das Netzteil ist vom LED Modul abgetrennt



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abdeckung	Farbtemperatur	Lichtstrom
1702000050000050	GLT High Bay Ecoline Strassenleuchte 115 W 5K	150°/60°	5.000K	15.840 lm
1702000040000050	GLT High Bay Ecoline Strassenleuchte 115 W 4K	150°/60°	4.000K	15.840 lm
1702000050000020	GLT High Bay Ecoline Strassenleuchte 45 W 5K	90°	5.000K	6.010 lm
1702000040000000	GLT High Bay Ecoline Strassenleuchte 45 W 4K	90°	4.000K	6.010 lm
1702000030000000	GLT High Bay Ecoline Strassenleuchte 45 W 3K	90°	3.000K	6.010 lm



Produktdaten | GLT High Bay Ecoline Strassenleuchte

Zertifizierung:	CE, Made in Europe
Photobiologische Schutzklasse:	0 (unbedenklich)
IK Schutzgrad:	10
Schutzart:	IP 65
Umgebungstemperatur:	-30°C bis zu +50°C
Energieeffizienzklasse:	A++
Gewährleistung:	3 Jahre

PCB Material:	Aluminium
Gehäuse:	grau

Nettogewicht:	115 W: 6,6 kg
	45 W: 4,8 kg

Abmessung:	115 W: 580 x 305 x 185 mm
	45 W: 540 x 260 x 185 mm

Lichttechnische Eigenschaften

Abstrahlwinkel:	115 W: 150°/65°
	45 W: 90°


Lichtstrom (Lumen):	115 W: 15.840 lm
	45 W: 6.010 lm

Farbtemperatur:	5.000K, 4.000K, 3.000K
Farbwiedergabeindex:	Ra 80
L70 (70% Lichtstärke):	L70 = 70.000 Stunden

Elektrische Daten

Eingangsspannung:	220-240 Volt
Leistung:	115 W, 45 W
Betriebsfrequenz:	50 - 60 Hz
Lebensdauer:	>50.000 Stunden
Leistungsfaktor:	>95

Lichtverteilung

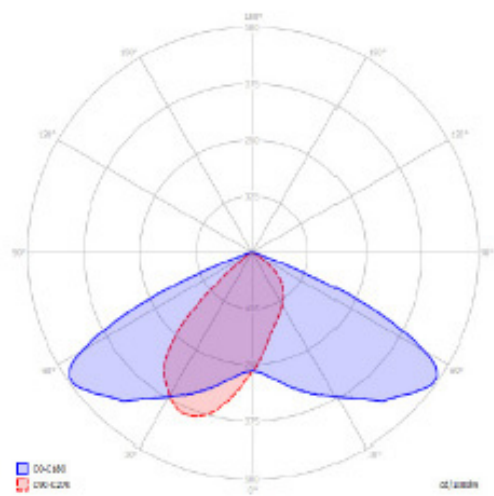

Die Leuchte erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung. Bei Anwendung der Leuchte in chemisch belasteten Umgebungsatmosphären, unter erhöhten Umgebungstemperaturen oder hoher bzw. kondensierender Luftfeuchtigkeit halten Sie bitte Rücksprache mit Ihrem Berater.