



FIXE AOT ytmonterad armatur



Användningsområde

GLT FIXE AOT ytmonterad armatur för 4 LED lysrör:

- För alla industriområden som produktions-, logistik- och lagerhallar
- Parkeringshus, parkingsgarage, tunnlar
- Offentliga byggnader, stormarknader, omlastningsplatser



Produktfördelar

Högsta kvalitet med maximal energibesparing:

- Ytmonterad armatur för LED-lysrör utan HF-don
- Passande för alla standard LED-lysrör enligt EN 62776
- Verktygslös och snabb montering för tak och vägg
- Hölje av djupdragen stålplåt, vit
- Omslag av akrylglas (PMMA)
- Säker och stabil hållning tack vare intern låsningsteknik
- 3-polig anslutningsklämma inuti i mitten
- Upp till 80% energibesparing med GLT TUBES
- Livslängd >30 år
- Made in Germany



Artikel-Nr.	Beteckning
1700060400000030	GLT FIXE AOT-O 418 EVG ytmonterad armatur för 4 GLT-lysrör 600 mm



Produktdata | GLT FIXE AOT ytmonterad armatur

Certificering:	CE, Made in Germany,
Skyddsklass:	SK I
Skyddsklass:	IP 50
IK Grad av skydd:	IK02
Brännbarhet (UL94):	HB
Motstånd mot glödtråd:	PC 650°C
Energieffektivitetsklass:	A - B med GLT Tube
Garanti:	5 år

Sockel/Fattning:	G13/T8
Kåpa:	Acrylglas (PMMA)
Hölje:	djupdragen stålplåt, vit

Nettovikt:	3,8 kg
Dimensioner (L x B x H):	665 x 665 x 90 mm


Elektronisk Data

Förbrukning (med GLT TUBE): GLT TUBE 600 mm: 4 x 6 W

Spänning:	230 Volt
Frekvens:	50 - 60 Hz
Livslängd:	>30 år

Montering

Säker och stabil hållning av armaturen tack vare intern låsningsteknik. Två ingångar med drosselpluggar för strömförsörjningsledningen i mitten på armaturens undersida. 3-polig anslutningsklämma inuti i mitten. Godkänd för inomhusbruk. Lämplig för takoch väggmontering.

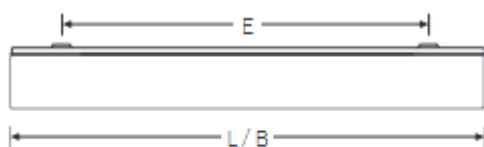

Tak/Vägg
direkt

Armaturen uppfyller de grundläggande kraven i tillämpliga EU-direktiv och produktsäkerhetslagen och är CE-märkt. Kontakta din rådgivare vid användning av armaturen i kemiskt förorenade omgivande atmosfärer, under ökade omgivningstemperaturer eller hög eller kondenserande luftfuktighet.