



# FIXE LZP Armatur



## Användningsområden

GLT FIXE fuktsäker armatur för 1-2 LED-lysrör:

- För alla industriområden som produktions-, logistik- och lagerhallar
- Parkeringsgarage, tunnlar
- Offentliga byggnader, grossistmarknader

## Produktfördelar

Högsta kvalitet med maximal energibesparing:

- Fuktsäker armatur för LED-lysrör utan drivdon
- Lämplig för alla standard LED-lysrör enligt EN 62776
- Verktygsfri och snabb montering
- Kåpa av glasfiberförstärkt polyester, ljusgrå, brandskyddad
- Skyddet är ett kar av UV-stabiliserat polykarbonat (PC)
- Kemiskt beständiga förslutningar
- Glidbara fästklämmor (+/- 60 mm) ingår i leveransen
- Upp till 80% energibesparing med GLT TUBES
- Livslängd >30 år
- Made in Germany



Artikelnummer	Beteckning
1700060400000025	GLT FIXE LZP Armatur för 1 x LED Tube 600 mm
1700060400000026	GLT FIXE LZP Armatur för 2 x LED Tube 600 mm
1700120400000030	GLT FIXE LZP Armatur för 1 x LED Tube 1200 mm
1700120400000040	GLT FIXE LZP Armatur för 2 x LED Tube 1200 mm
1700150400000030	GLT FIXE LZP Armatur för 1 x LED Tube 1500 mm
1700150400000040	GLT FIXE LZP Armatur för 2 x LED Tube 1500 mm
1700300000000000	GLT FIXE Kedja 30 m



## Produktdata | GLT FIXE LZP Armatur

Certifiering:	CE, Made in Germany, Certifierad för livsmedelssektorn (HACCP)
D-Märkning:	ja
Skyddsklass:	IP 65
IK Grad av skydd:	IK07
Brännbarhet (UL94):	HB
Motstånd mot glödtråd:	PC 850°C
Energieffektivitetsklass:	A - B med GLT Tube
Garanti:	5 år
Sockel/Fattning:	G13/T8
Kåpa:	UV-stabiliserat polykarbonat (PC)
Hölje:	glasfiberförstärkt polyester, ljusgrå, brandskyddad

Nettovikt:	<b>1 x GLT TUBE</b>	<b>2 x GLT TUBE</b>
	LED Tube 600 mm: 1,8 kg	LED Tube 600 mm: 2,4 kg
	LED Tube 1200 mm: 2,4 kg	LED Tube 1200 mm: 3,9 kg
	LED Tube 1500 mm: 2,6 kg	LED Tube 1500 mm: 5,4 kg

Dimensioner (L x B x H):	<b>1 x GLT TUBE</b>	<b>2 x GLT TUBE</b>
	LED Tube 600 mm: 661 x 115 x 100 mm	LED Tube 600 mm: 661 x 175 x 100 mm
	LED Tube 1200 mm: 1265 x 115 x 100 mm	LED Tube 1200 mm: 1265 x 175 x 100 mm
	LED Tube 1500 mm: 1565 x 115 x 100 mm	LED Tube 1500 mm: 1565 x 175 x 100 mm


### Elektronisk data

Förbrukning:	<b>1 x GLT TUBE</b>	<b>2 x GLT TUBE</b>
	LED Tube 600 mm: 7 W	LED Tube 600 mm: 2 x 7 W
	LED Tube 1200 mm: 14 W	LED Tube 1200 mm: 2 x 14 W
	LED Tube 1500 mm: 17 W	LED Tube 1500 mm: 2 x 17 W

Spänning:	230 Volt
Frekvens:	50 - 60 Hz
Livslängd:	>30 år

### Montering

Enkel fästning med multifunktionella snabbmonteringsfästen i rostfritt stål. Variabelt förskjutningsområde på 60 mm. Godkänd för användning i inomhus- eller täckta utomhusområden. Lämplig för montering på vägg, tak med monteringskena eller pendel. Anslutning av mekaniska och elektriska komponenter utan verktyg.

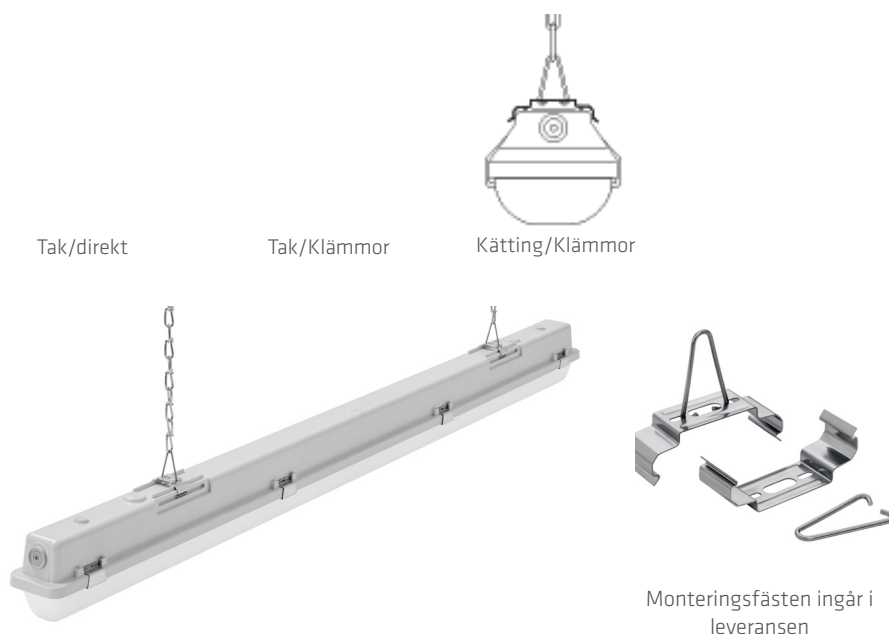

Armaturen uppfyller de grundläggande kraven i tillämpliga EU-direktiv och produktsäkerhetslagen och är CE-märkt. Kontakta din rådgivare vid användning av armaturen i kemiskt förorenade omgivande atmosfärer, under ökade omgivningstemperaturer eller hög eller kondenserande luftfuktighet.