




HIGH BAY BEAM PRO 145

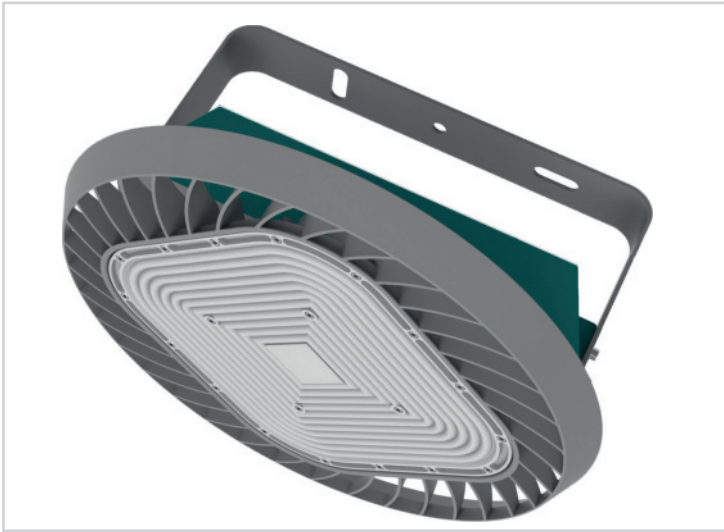

Användningsområden

Högpresterande strålkastare för alla industriella användningsområden som t ex:

- Produktions-, industri- och logistikhallar
- Partihandel, mässor, kyl- och fryshus
- Parkerings- och rangerplatser



Produktfördelar

Mycket energisnål och perfekt design - GLT HIGH BAY BEAM PRO 145 erbjuder kraftfullt och effektivt ljus:

- GLT High Bay Beam Pro som en pluggbar ljuskälla
- Utbyte möjligt utan specialist
- Lågt underhåll och reparerbart
- Modulär övergripande design med utbytbara huvudkomponenter
- Energieffektiv högpresterande strömförsörjning
- Tryckkompensationsmembran mot kondens
- Armatur av pressgjuten aluminium, pulverlackerad
- Stöttålig högpresterande optik
- Dimfunktion via DALI
- Energibesparingar på upp till 80 %



Artikelnummer	Beteckning	Spridningsvinkel	Färgtemperatur	Ljusflöde
1704150040001031	GLT High Bay Beam Pro 145 4K 60°	60°	4.000K	24.650 lm
1704150050001031	GLT High Bay Beam Pro 145 5K 60°	60°	5.000K	24.650 lm
1704150040006031	GLT High Bay Beam Pro 145 4K 90°	90°	4.000K	24.650 lm
1704150050006031	GLT High Bay Beam Pro 145 5K 90°	90°	5.000K	24.650 lm



Produktdata I GLT HIGH BAY BEAM PRO 145

Certifiering: CE, ENEC

Fotobiologisk säkerhet (IEC/TR 62778): 1 (ofarlig)

Skyddsklass (EN 60529): IP 65
 Nivå för slagmotstånd: IK08

Elektrisk skyddsklass (EN 61140): I

Omgivningstemperatur: -40°C till +50°C
 Energieffektivitetsklass: B
 Garanti: 5 år

Material armatur: Pressgjuten aluminium
 Material optik: Stöttåligt polycarbonat (PC)

Dimensioner: ø 386,5 x 227 mm
 Nettovikt: 5.100 g (inkl. driver)

Ljusegenskaper
 Spridningsvinkel: 60° smal, 90° bred
 Ljuseffekt: ca 170 lm/W
 Ljusflöde (Lumen): 24.650 lm

Färgtemperatur: 4.000K, 5.000K
 Färgåtergivning: Ra > 80
 L70 (70% ljusintensitet): ca 100.000 h

Elektronisk data
 Ingångsspänning: 90 V - 240 V
 Strömförsörjning: 145 W

Startström max: 125 A
 Startström standard: 0,63 A

Frekvens: 50 - 60 Hz
 Effektfaktor: > 90


Dimmfunktion: DALI
 Nödljus: optionalt

Montering som standard: Takfäste med justeringsområde -45 till +45 grader
 Hängande upphängning via monteringsögla på takfästet.


Montering som tillval: Väggfäste med inställningsområde 0-90 grader.

Installation: 260 cm lång anslutningskabel med fria ändar ingår, 5 polig.
 Typ av matarkabel: H07RN-F 5G1. Ingång för matarkabel: kabelgenomföring.


Ljusfördelning 60°

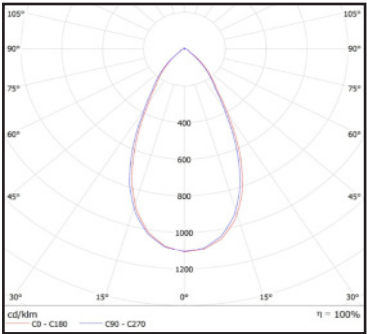


Ljusfördelning 90°

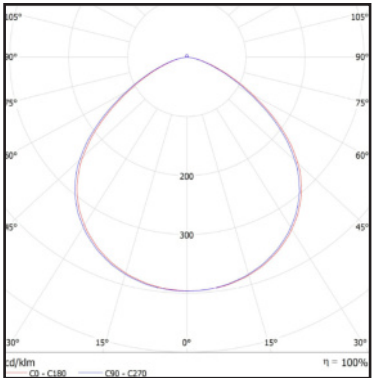

Ljusspektrum 4.000K

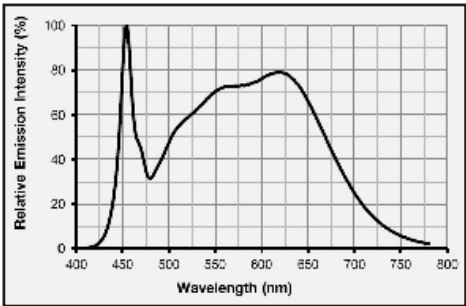

Ljusspektrum 5.000K

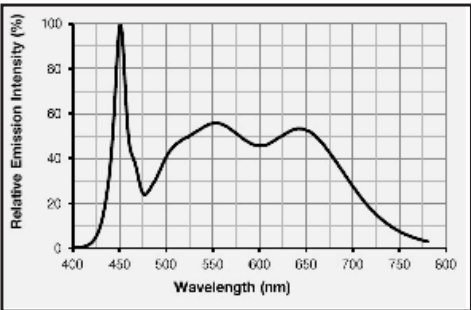

GLT High Bay uppfyller de grundläggande kraven i tillämpliga EU-direktiv och produktsäkerhetslagen och är CE-märkt och ENEC. Kontakta din rådgivare vid användning av armaturen i kemiskt förorenade omgivande atmosfärer, under ökade omgivningstemperaturer eller hög eller kondenserande luftfuktighet.