



TUBE 60++



Anwendungsgebiete

High-End GLT LED TUBE Made in Germany, nachhaltig und zu 90% recycelbar:

- Für alle industriellen Bereiche wie Produktions-, Logistik- und Lagerhallen, Messehallen
- Büros, Schulen, Hotels
- Öffentliche Gebäude, Parkhäuser, Parkgaragen, Grossmärkte

Produktvorteile GLT TUBE 60++

Höchste Qualität bei maximaler Stromersparnis:

- Zweiseitig gesockelte LED Retrofit-Lampe in geeigneten Leuchten, Fixturen und Armaturen nach internationaler Norm IEC EN 62776.
- Bis zu 80% Energieersparnis.
- Niedrigster CO₂ Carbon Footprint auf dem Markt, Reduzierung des CO₂-Ausstoßes um 75%.
- Lange Lebensdauer > 50.000 Stunden.
- Das Hochleistungsnetzteil und der Überspannungsschutz sind in der GLT LED TUBE integriert.
- Samsung LEDs.
- CE-Konformität der Leuchte bleibt erhalten.
- Umrüstung als Miete, Kauf oder Leasing möglich.

Zweiseitig gesockelte LED-Retrofitlampe, die als Ersatz für zweiseitig gesockelte Leuchtstofflampen verwendet werden kann, ohne eine innere Veränderung der Leuchte zu erfordern (KVG/VVG-Leuchte).

Zweiseitig gesockelte LED-Konversionslampe, die als Ersatz für eine andere Lampenart verwendet werden kann, die eine Veränderung der Leuchte erfordert (EVG-Leuchte). Hier wird von einer Elektrofachkraft mittels des mitgelieferten GLT Konversions-Kits das Vorschaltgerät überbrückt.

Nachhaltigkeit

GLT LED TUBES - ressourcenschonend und wirtschaftlich:

- Environmental Product Declaration (EPD) nach internationalen Normen ISO 14025 und EN 15804, LED-Leuchtmittel zur Messung und Bewertung der Energie- und Umweltauswirkungen einer Beleuchtung. Baustein für Nachhaltigkeitsstrategien von Unternehmen.
- Made in Germany - Entwicklung und Produktion ausschließlich in Deutschland.
- Alle Komponenten austauschbar und reparierbar.
- GLT-Mehrweg-System - wir nehmen Ihre alten GLT LED TUBES wieder zurück.



Produktdaten | GLT TUBE 60++

Zertifizierung: CE, ENEC 05 DEKRA, EPD
 Photobiologische Schutzklasse: 0 (unbedenklich)
 IK Schutzgrad: 10
 Umgebungstemperatur: -40°C bis zu +70°C

Schaltzyklen bis zum Ausfall: >1.000.000
 Gewährleistung: 5 Jahre

Sockel/Fassung: G13/T8
 Abdeckung: Milky, Diffuse, Clear
 Länge: 60 cm
 Nettogewicht: 199 g
 Abmessung: 60,4 cm x 2,8 cm Ø


Lichttechnische Eigenschaften

Abstrahlwinkel: 90°, 120°, 150°
 Lichtstrom (Lumen): 950 lm - 1.200 lm
 Farbtemperatur: 3.000K, 4.000K, 5.000K
 Farbwiedergabeindex: Ra 92 - Ra 94
 L70 (70% Lichtstärke): L70 = 130.000 Stunden


Elektrische Daten

Eingangsspannung: 230 Volt
 AC/DC-tauglich: 185 - 265 V
 Leistung: 6 W
 Netzteil: integriertes Hochleistungsnetzteil
 Betriebsfrequenz: 50 - 60 Hz
 Lebensdauer: >50.000 Stunden
 Leistungsfaktor: >95
 Energieverbrauch: 6,0 kWh/1.000 h


Alle Artikelnummern sind mit einstellbarer Endkappe 0° bis 90° erhältlich.
 Die technischen Spezifikationen bleiben unverändert.

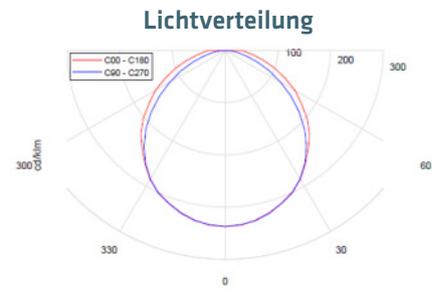


Lichtspektrum 3.000K

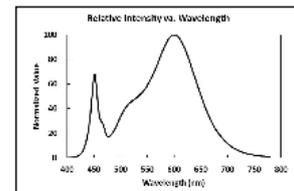

Lichtspektrum 4.000K

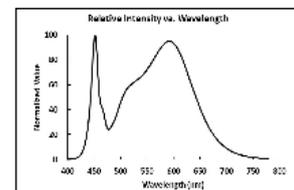

Lichtspektrum 5.000K

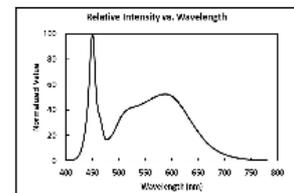

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abdeckung	Farbtemperatur	Lichtstrom	EPREL-Nr.	Energieeffizienz
1001060230202003	GLT TUBE 60 M 3K+	Milky 120°	3.000K	1.000 lm	1386619	A I G B
1001060240203003	GLT TUBE 60 M 4K++	Milky 120°	4.000K	1.200 lm	1386581	A I G A
1001060250203003	GLT TUBE 60 M 5K++	Milky 120°	5.000K	1.200 lm	1386582	A I G A
1001060530202003	GLT TUBE 60 D 3K+	Diffuse 150°	3.000K	950 lm	1386620	A I G B
1001060540203003	GLT TUBE 60 D 4K++	Diffuse 150°	4.000K	1.150 lm	1386621	A I G A
1001060550203003	GLT TUBE 60 D 5K++	Diffuse 150°	5.000K	1.150 lm	1386622	A I G A
1001060140203003	GLT TUBE 60 C 4K++	Clear 90°	4.000K	1.200 lm	1928797	A I G A
1001060150203003	GLT TUBE 60 C 5K++	Clear 90°	5.000K	1.200 lm	1386623	A I G A

Die Leuchte erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung, ENEC 05 DEKRA und EPD.
 Bei Anwendung der Leuchte in chemisch belasteten Umgebungsatmosphären, unter erhöhten Umgebungstemperaturen oder hoher bzw. kondensierender Luftfeuchtigkeit halten Sie bitte Rücksprache mit Ihrem Berater.