


®lt FIXE EURO ytmonterad armatur

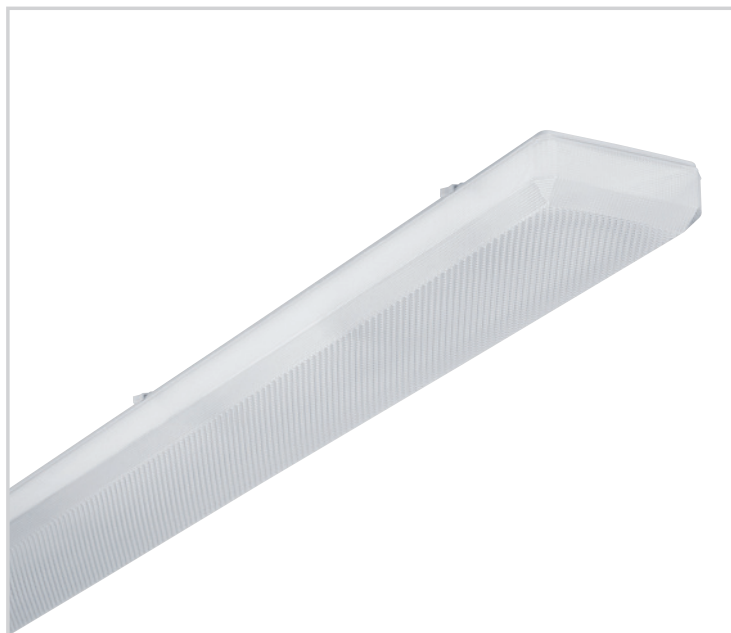

Användningsområden

- För alla industriområden som produktions-, logistik- och lagerhallar
- Parkeringsgarage, tunnlar
- Offentliga byggnader, grossistmarknader

Produktfördelar

- Ytmonterad armatur för LED-lysrör utan HF-don
- Passande för alla standard LED-lysrör enligt EN 62776
- Montering för tak och vägg
- Hölje av stålplåt, vit
- Omslag av akrylglas (PMMA)
- Säker och stabil hållning tack vare intern låsningsteknik
- 3-polig anslutningsklämma inuti i mitten
- Upp till 80% energibesparing med GLT TUBES



Artikelnummer	Beteckning
1700120000000043	GLT FIXE EURO-O ytmonterad armatur för 1 x GLT TUBE 1200 mm
1700120400000044	GLT FIXE EURO-P ytmonterad armatur för 1 x GLT TUBE 1200 mm
1700120400000043	GLT FIXE EURO-O ytmonterad armatur för 2 x GLT TUBE 1200 mm
1700120400000042	GLT FIXE EURO-P ytmonterad armatur för 2 x GLT TUBE 1200 mm
1700150400000033	GLT FIXE EURO-O ytmonterad armatur för 1 x GLT TUBE 1500 mm
1700150400000035	GLT FIXE EURO-P ytmonterad armatur för 1 x GLT TUBE 1500 mm
1700150400000034	GLT FIXE EURO-O ytmonterad armatur för 2 x GLT TUBE 1500 mm
1700150400000043	GLT FIXE EURO-P ytmonterad armatur för 2 x GLT TUBE 1500 mm



Produktdata | GLT FIXE EURO ytmonterad armatur

Certifiering::	CE, Made in Germany	
Skyddsklass:	SK I	
IP Skyddsklass:	IP 50	
IK Grad av skydd::	IK02	
Brännbarhet (UL94):	HB	
Motstånd mot glödtråd:	650°C PMMA	
Energieffektivitetsklass:	A-B mit GLT TUBE	
Garanti:	5 Jahre	
Socket/Fattning:	G13/T8	
Kåpa:	Kapa tillverkad av UV-resistent polymetylmetakrylat (PMMA)	
Hölje:	Stålblåt	
Nettovikt:	1 x GLT TUBE 1200 mm:	1,9 kg
	2 x GLT TUBE 1200 mm:	2,6 kg
	1 x GLT TUBE 1500 mm:	1,9 kg
	2 x GLT TUBE 1500 mm:	2,6 kg
Dimensioner (L x B x H):	1 x GLT TUBE 1200 mm:	1270 x 105 x 90 mm
	2 x GLT TUBE 1200 mm:	1270 x 190 x 90 mm
	1 x GLT TUBE 1500 mm:	1570 x 105 x 90 mm
	2 x GLT TUBE 1500 mm:	1570 x 190 x 90 mm

Elektronisk data

Förbrukning (med GLT TUBE):	1 x GLT TUBE 1200 mm:	1 x 14 W
	2 x GLT TUBE 1200 mm:	2 x 14 W
	1 x GLT TUBE 1500 mm:	1 x 17 W
	1 x GLT TUBE 1500 mm:	2 x 17 W
Spänning:	230 Volt	
Frekvens:	50 - 60 Hz	
Livslängd:	>30 år	

Montering

Säker och stabil hållning av armaturen tack vare intern låsningsteknik. Två ingångar med drosselpluggar för strömförsörjningsledningen i mitten på armaturens undersida. 3-polig anslutningsklämma inuti i mitten. Godkänd för inomhusbruk. Lämplig för takoch väggmontering.

Armaturen uppfyller de grundläggande kraven i tillämpliga EU-direktiv och produktsäkerhetslagen och är CE-märkt. Kontakta din rådgivare vid användning av armaturen i kemiskt förorenade omgivande atmosfärer, under ökade omgivningstemperaturer eller hög eller kondenserande luftfuktighet.