



HIGH BAY BEAM PRO 240



Användningsområden

Högresterande strålkastare för alla industriella användningsområden som t ex:

- Produktions-, industri- och logistikhallar
- Partihandel, mässor, kyllager
- Flygplanshangarer, varv



Produktfördelar

Mycket energisnål och perfekt design - GLT HIGH BAY BEAM PRO 240 erbjuder kraftfullt och effektivt ljus:

- GLT High Bay Beam Pro som en pluggbar ljuskälla
- Utbyte möjligt utan specialist
- Lågt underhåll och reparerbart
- Modulär övergripande design med utbytbara huvudkomponenter
- Energieffektiv högresterande strömförsörjning
- Tryckkompensationsmembran mot kondens
- Armatur av pressgjuten aluminium, pulverlackerad
- Stöttålig högresterande optik
- Dimfunktion via DALI
- Energibesparingar på upp till 80 %
- ENEC-certifiering



Artikelnummer	Beteckning	Spridningsvinkel	Färgtemperatur	Ljusflöde
1704240040006031	GLT High Bay Beam Pro 240 4K 60°	60°	4.000K	40.800 lm
1704240050006031	GLT High Bay Beam Pro 240 5K 60°	60°	5.000K	40.800 lm
1704240040001031	GLT High Bay Beam Pro 240 4K 90°	90°	4.000K	40.800 lm
1704240050001031	GLT High Bay Beam Pro 240 5K 90°	90°	5.000K	40.800 lm



Produktdata I GLT HIGH BAY BEAM PRO 240

Certifiering:	CE, ENEC
Fotobiologisk skyddsklass (IEC/TR 62778):	1 (ofarlig)
Skyddsklass (EN 60529):	IP 65
Elektrisk skyddsklass (EN 61140):	I
Omgivningstemperatur:	-40°C till +50°C
Energieffektivitetsklass:	B
Garanti:	5 år
Material armatur:	Pressgjuten aluminium
Material optik:	Stöttåligt polycarbonat (PC)
Dimensioner:	ø 386,5 x 227 mm
Nettovikt:	6.200 g (inkl. driver)

Ljusegenskaper

Spridningsvinkel:	60° smal, 90° bred
Ljuseffekt:	ca 170 lm/W
Ljusflöde (Lumen):	40.800 lm
Färgtemperatur:	4.000K, 5.000K
Färgåtergivning:	Ra > 85
L70 (70% ljusintensitet):	ca 100.000 h

Elektronisk data


Ingångsspänning:	90 V - 240 V
Strömförsörjning:	240 W
Startström max:	58 A
Startström standard:	1,04 A
Frekvens:	50 - 60 Hz
Effektfaktor:	> 0,90
Dimmfunktion:	DALI
Nödljus:	optionalt

Montering som standard: Takfäste med justeringsområde -45 till +45 grader
Hängande upphängning via monteringsögla på takfästet.


Montering som tillval: Väggfäste med inställningsområde 0-90 grader.

Installation: 200 cm lång anslutningskabel med fria ändar ingår, 5 polig.
Typ av matarkabel: H07RN-F 5G1. Ingång för matarkabel: kabelgenomföring.


Ljusfördelning 60°

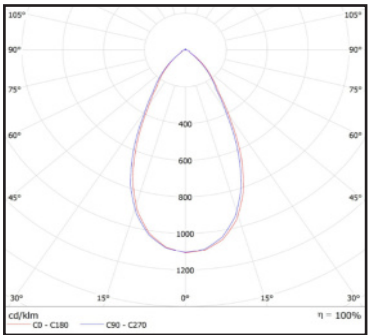


Ljusfördelning 90°

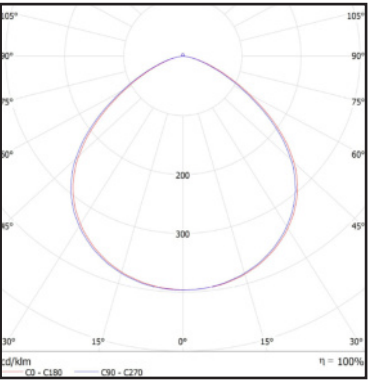

Ljusspektrum 4.000K

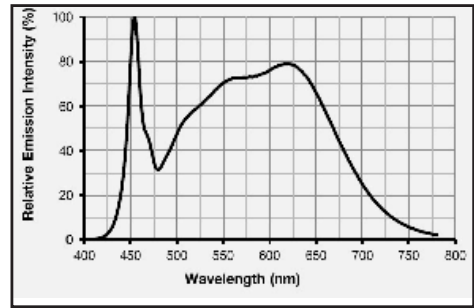

Ljusspektrum 5.000K

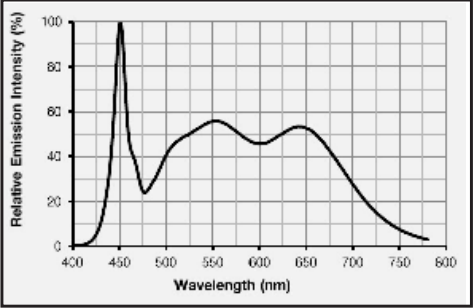

GLT High Bay uppfyller de grundläggande kraven i tillämpliga EU-direktiv och produktsäkerhetslagen och är CE-märkt och ENEC. Kontakta din rådgivare vid användning av armaturen i kemiskt förorenade omgivande atmosfärer, under ökade omgivningstemperaturer eller hög eller kondenserande luftfuktighet.