




HIGH BAY BEAM PRO 240

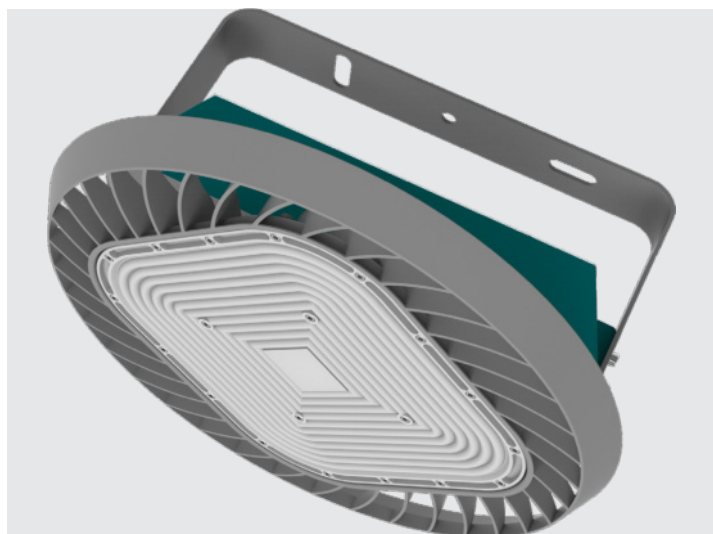

Användningsområden

Högpresterande strålkastare för alla industriella användningsområden som t ex:

- Produktions-, industri- och logistikhallar
- Partihandel, mässor, kyllager
- Flygplanshangarer, varv



Produktfördelar

Mycket energisnål och perfekt design - GLT HIGH BAY BEAM PRO 240 erbjuder kraftfullt och effektivt ljus:

- GLT High Bay Beam Pro som en pluggbar ljuskälla
- Utbyte möjligt utan specialist
- Lågt underhåll och reparerbart
- Modulär övergripande design med utbytbara huvudkomponenter
- Energieffektiv högpresterande strömförsörjning
- Tryckkompensationsmembran mot kondens
- Armatur av pressgjuten aluminium, pulverlackerad
- Stöttålig högpresterande optik
- Dimfunktion via DALI
- Energibesparingar på upp till 80 %
- ENEC-certifiering



Artikelnummer	Beteckning	Spridningsvinkel	Färgtemperatur	Ljusflöde
1704240040006031	GLT High Bay Beam Pro 240 4K 60°	60°	4.000K	40.800 lm
1704240050006031	GLT High Bay Beam Pro 240 5K 60°	60°	5.000K	40.800 lm
1704240040001031	GLT High Bay Beam Pro 240 4K 90°	90°	4.000K	40.800 lm
1704240050001031	GLT High Bay Beam Pro 240 5K 90°	90°	5.000K	40.800 lm



Produktdata I GLT HIGH BAY BEAM PRO 240

Certifiering: CE, ENEC

Fotobiologisk skyddsklass
(IEC/TR 62778): 1 (ofarlig)

Skyddsklass (EN 60529): IP 65

Elektrisk skyddsklass (EN 61140): I

Omgivningstemperatur: -40°C till +50°C

Energieffektivitetsklass: B

Garanti: 5 år

Material armatur: Pressgjuten aluminium
Material optik: Stöttåligt polykarbonat (PC)

Dimensioner: $\varnothing$ 386,5 x 227 mm
Nettovikt: 6.200 g (inkl. driver)

Ljusegenskaper

Spridningsvinkel: 60° smal, 90° bred

Ljuseffekt: ca 170 lm/W

Ljusflöde (Lumen): 40.800 lm

Färgtemperatur: 4.000K, 5.000K

Färgåtergivning: Ra > 85

L70 (70% ljusintensitet): ca 100.000 h

Elektronisk data

Ingångsspänning: 90 V - 240 V

Strömförsörjning: 240 W

Startström max: 58 A

Startström standard: 1,04 A

Frekvens: 50 - 60 Hz

Effektfaktor: > 0,90

Dimmfunktion: DALI


Nödljus: optionalt

Montering som standard: Takfäste med justeringsområde -45 till +45 grader
Hängande upphängning via monteringsögla på takfästet.


Montering som tillval: Väggfäste med inställningsområde 0-90 grader.

Installation: 200 cm lång anslutningskabel med fria ändar ingår, 5 polig.
Typ av matarkabel: H07RN-F 5G1. Ingång för matarkabel: kabelgenomföring.


Ljusfördelning 60°

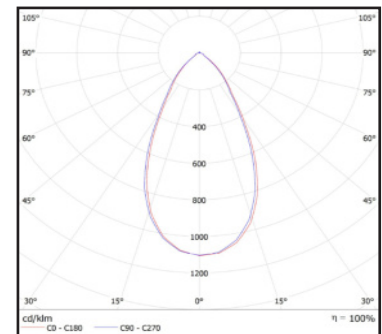


Ljusfördelning 90°

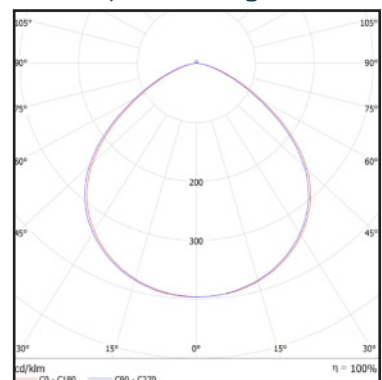

Ljusspektrum 4.000K

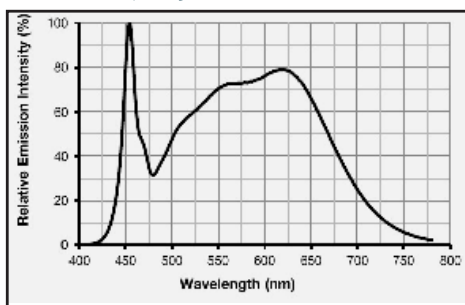

Ljusspektrum 5.000K

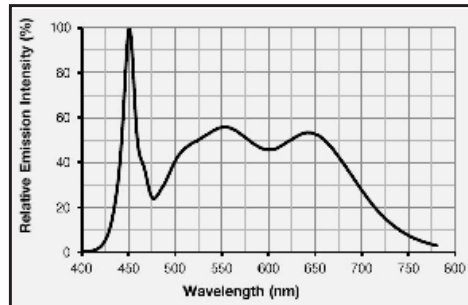

GLT High Bay uppfyller de grundläggande kraven i tillämpliga EU-direktiv och produktsäkerhetslagen och är CE-märkt och ENEC. Kontakta din rådgivare vid användning av armaturen i kemiskt förorenade omgivande atmosfärer, under ökade omgivningstemperaturer eller hög eller kondenserande luftfuktighet.