



TUBE 145



Användningsområden

Kvalitativt LED-LYSÖR Made in Germany, återvinningsbart upp till 90%:

- För alla industriområden som produktions-, logistik, lager- och utställningshallar
- Kontor, skolor, hotell
- Offentliga byggnader, parkeringshus, handelsplatser

Produktfördelar

Högsta kvalitet med maximal energibesparing:

- Upp till 80% energibesparing
- Lägsta koldioxidavtryck på marknaden, minskat koldioxidutsläpp med 75%
- Lång livslängd >50.000 timmar
- Samsung LEDs
- Enkelt utbyte
- Direkt montering för armaturer med KVG genom att byta lampa och glimtändare
- För armaturer med EVG kan GLT TUBE endast installeras av kvalificerade fackmän
- Omställning som hyra, köp eller leasing möjlig




Artikelnummer	Beteckning	Kåpa	Färgtemperatur	Ljuseffekt
1001140230202003	GLT TUBE 145 M 3K+	Milky 120°	3.000K	2.500 lm
1001140240203003	GLT TUBE 145 M 4K++	Milky 120°	4.000K	3.000 lm
1001140250203003	GLT TUBE 145 M 5K++	Milky 120°	5.000K	3.000 lm
1001140530202003	GLT TUBE 145 D 3K+	Diffuse 150°	3.000K	2.300 lm
1001140540203003	GLT TUBE 145 D 4K++	Diffuse 150°	4.000K	2.800 lm
1001140550203003	GLT TUBE 145 D 5K++	Diffuse 150°	5.000K	2.800 lm
1001140140203003	GLT TUBE 145 C 4K++	Clear 90°	4.000K	3.000 lm
1001140150203003	GLT TUBE 145 C 5K++	Clear 90°	5.000K	3.000 lm



Produktdata | GLT TUBE 145

Certifiering:	CE, Made in Germany
Fotobiologisk skyddsklass:	0 (ofarlig)
IK skyddsklass:	10
Omgivningstemperatur:	-40°C till +70°C
Tändcyklar:	>1.000.000
Energieffektivitetsklass:	A++
Garanti:	3 år

Sockel/Fattning:	G5/T5
Kåpa:	Milky, Diffuse, Clear
Längd:	145 cm
Nettovikt:	412 g
Dimensioner:	146,3 cm x 2,8 cm Ø




Ljusegenskaper

Spridningsvinkel:	90°, 120°, 150°
Ljusflöde (Lumen):	2.300 lm - 3.000 lm
Färgtemperatur:	3.000K, 4.000K, 5.000K
Färgåtergivning:	Ra 92 - Ra 94
L70 (70% ljusintensitet):	L70 = 130.000 timmar


Elektronisk data

Spänning:	230 Volt
Förbrukning:	18 W
Frekvens:	50 - 60 Hz
Livslängd:	>50.000 timmar
Effektfaktor:	>95
Energiförbrukning:	16,8 kWh/1.000 h


Ljusfördelning

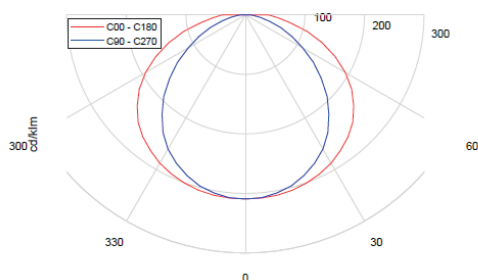


Ljusspektrum 3.000K

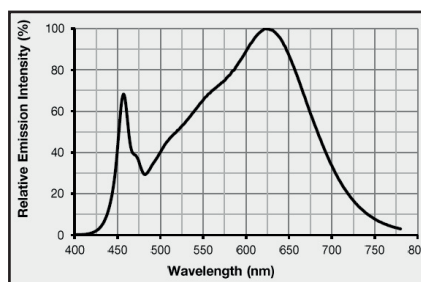

Ljusspektrum 4.000K

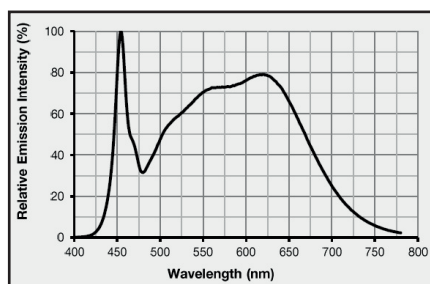

Ljusspektrum 5.000K

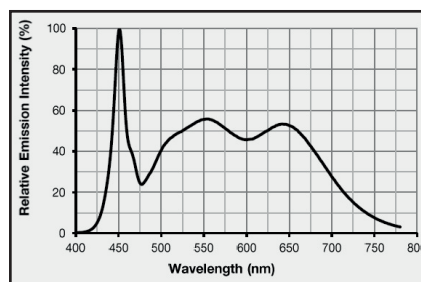

GLT TUBE uppfyller de grundläggande kraven i tillämpliga EU-direktiv och produktsäkerhetslagen och är CE-märkt. Kontakta din rådgivare vid användning av armaturen i kemiskt förorenade omgivande atmosfärer, under ökade omgivningstemperaturer eller hög eller kondenserande luftfuktighet.