



High Bay Ecoline utomhus



Användningsområde

Innovativ LED-utomhuslampa för bästa sikt och synlighet för utomhus områden.

- För alla industriområden som t ex parkeringsplatser, gårdar och vägbelysning
- Industribyggnader och lastramper

Produktfördelar

Högsta kvalitet med maximal energibesparing:

- Upp till 80% energibesparing
- Lång livslängd > 50.000 h
- För master med diameter upp till max 60 mm
- AstroDIM-funktion för ytterligare energibesparing vid skymning
- Inställbar lutningsvinkel
- Strömförsörjningen separerad från LED-modulen



Artikelnummer	Beteckning	Kåpa	Färgtemperatur	Ljuseffekt
1702000050000050	GLT High Bay Ecoline utomhus 115 W 5K	150°/60°	5.000K	15.840 lm
1702000040000050	GLT High Bay Ecoline utomhus 115 W 4K	150°/60°	4.000K	15.840 lm
1702000050000020	GLT High Bay Ecoline utomhus 45 W 5K	90°	5.000K	6.010 lm
1702000040000000	GLT High Bay Ecoline utomhus 45 W 4K	90°	4.000K	6.010 lm
1702000030000000	GLT High Bay Ecoline utomhus 45 W 3K	90°	3.000K	6.010 lm



Produktdata | GLT High Bay Ecoline utomhus

Certifiering:	CE, Made in Europe
Fotobiologisk skyddsklass:	0 (ofarlig)
IK skyddsklass:	10
Skyddsklass:	IP 65
Omgivningstemperatur:	-30°C till +50°C
Energieffektivitetsklass:	A++
Garanti:	3 år

PCB Material:	Aluminium
Hölje:	Grå
Nettovikt:	115 W: 6,6 kg
	45 W: 4,8 kg

Dimension:	115 W: 580 x 305 x 185 mm
	45 W: 540 x 260 x 185 mm

Ljustekniska egenskaper

Spridningsvinkel:	115 W: 150°/65°
	45 W: 90°


Ljusflöde (Lumen):	115 W: 15.840 lm
	45 W: 6.010 lm

Färgtemperatur:	5.000K, 4.000K, 3.000K
Färgåtergivning:	Ra 80
L70 (70% ljusintensitet):	L70 = 70.000 h

Elektronisk Data

Spänning:	220-240 Volt
Förbrukning:	115 W, 45 W
Frekvens:	50 - 60 Hz
Livslängd:	>50.000 h
Effektfaktor:	>95

Ljusfördelning

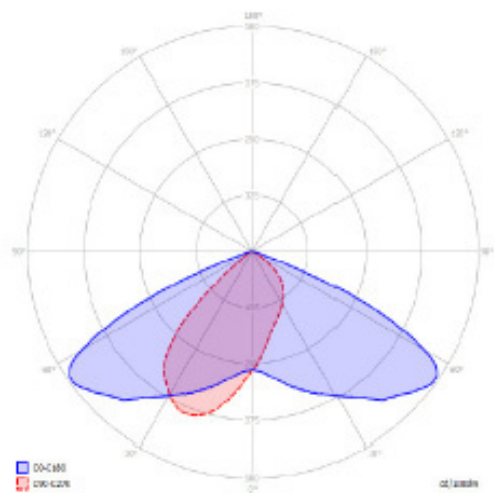

Armaturen uppfyller de grundläggande kraven i tillämpliga EU-direktiv och produktsäkerhetslagen och är DE-märkt. Kontakta din rådgivare vid användning av armaturen i kemiskt förorenade omgivande atmosfärer, under ökade omgivningstemperaturer eller hög eller kondenserande luftfuktighet.